



Activación South Serie Galaxy

Procedimiento


1. Encender el receptor y esperar a que cargue el firmware.
2. Conectarse a la red Wifi generada por el receptor.

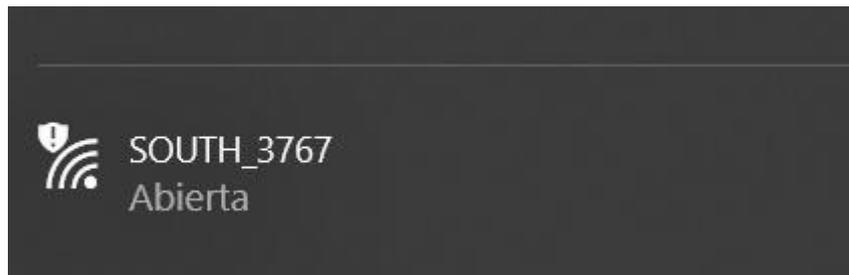


3. Ingresar en cualquier explorador de internet (MS Edge, Google Chrome, etc.) el siguiente IP: **10.1.1.1**.

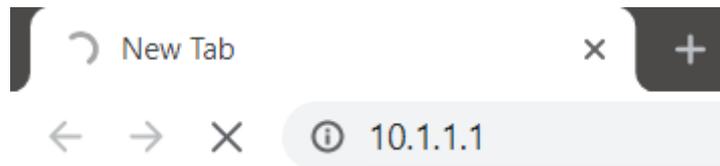

4. Ingresar el usuario: **admin** y la clave: **admin**.

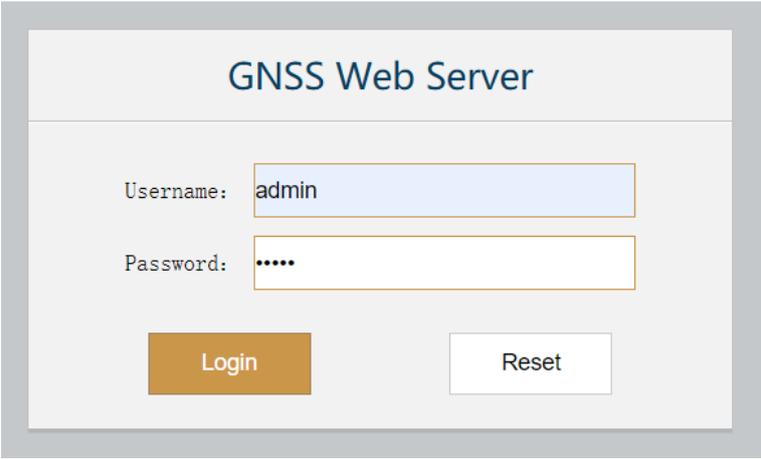A screenshot of the 'GNSS Web Server' login page. The page has a title 'GNSS Web Server' at the top. Below the title, there are two input fields: 'Username:' with the value 'admin' and 'Password:' with masked characters '.....'. At the bottom, there are two buttons: 'Login' (orange) and 'Reset' (white).

5. Presionar el botón **Login**.
6. Seleccionar **Configuration/General Config**.

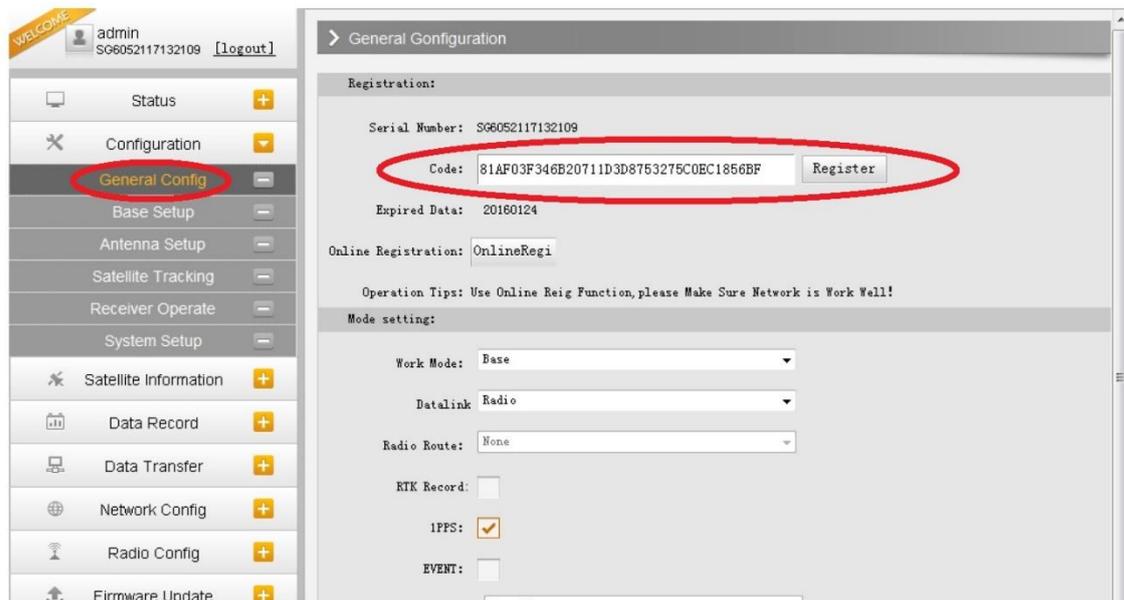

7. Ingresar el código de activación en el campo **Code**.
8. Presionar el botón **Register**.
9. Acepte el mensaje de aviso.
La fecha de caducidad debe indicar una fecha muy distante o la leyenda "Permanente".
10. Salga de la interfaz de usuario web mediante **Logout**.
11. Desconecte la red Wifi.

Jerónimo Luis Dalla Via
Soporte Técnico
20/5/2024